TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY



Januar 2004

01-065-0065-0, 01-065-0066-0 / 01-065-0067-0, 01-065-0068-0

Anleitung
Lenkerhalterung Streetpilot 2610


Montieren Sie den Halter mit der an der Unterseite des Halters angebrachten Rohrschelle an der Mittelstrebe ihres Lenkers oder an dem entsprechendem Adapter.

Bei Street Pilot 2610 beachten:
Der Street Pilot 2620 ist nicht für den Einsatz am Motorrad konzipiert und geeignet. Der Einsatz am Motorrad führt zwanfsläufig zu Problemen mit dem Micro-Drive. Unsere Motorradhalterungen sond nicht für dieses Motorrad konzipiert. Probleme mit der Festplatte des 2620 bei Einsatz am Motorrad sind in der Art des Datenträgers begründet und kein Reklamationsgrund.




Um ihr Gerät in den Halter einzulegen, muss die am Gerät angebrachte Neigungsstellung ganz zurück gestellt werden (oberes Bild). Jetzt den Öffnungshebel am Halter wie im mittleren Bild hinten ganz nach oben ziehen und vorne leicht herunter drücken.

Wenn der Verschluss ganz geöffnet ist, das Gerät von vorne aufrecht in den Halter einschieben, so dass die am Gerät angebrachte Rastplatte unten in der runden Aussparung steht.
Öffnungshebel loslassen und den Hebel hinten herunter drücken, bis er spürbar einrastet (Bild unten rechts).
Abschließbare Halter jetzt abschließen. Jetzt Stromkabel anschließen. Bei nicht abschließbaren Haltern, das Gerät mit der beiliegenden Schraube im Halter sichern (Bild unten rechts).

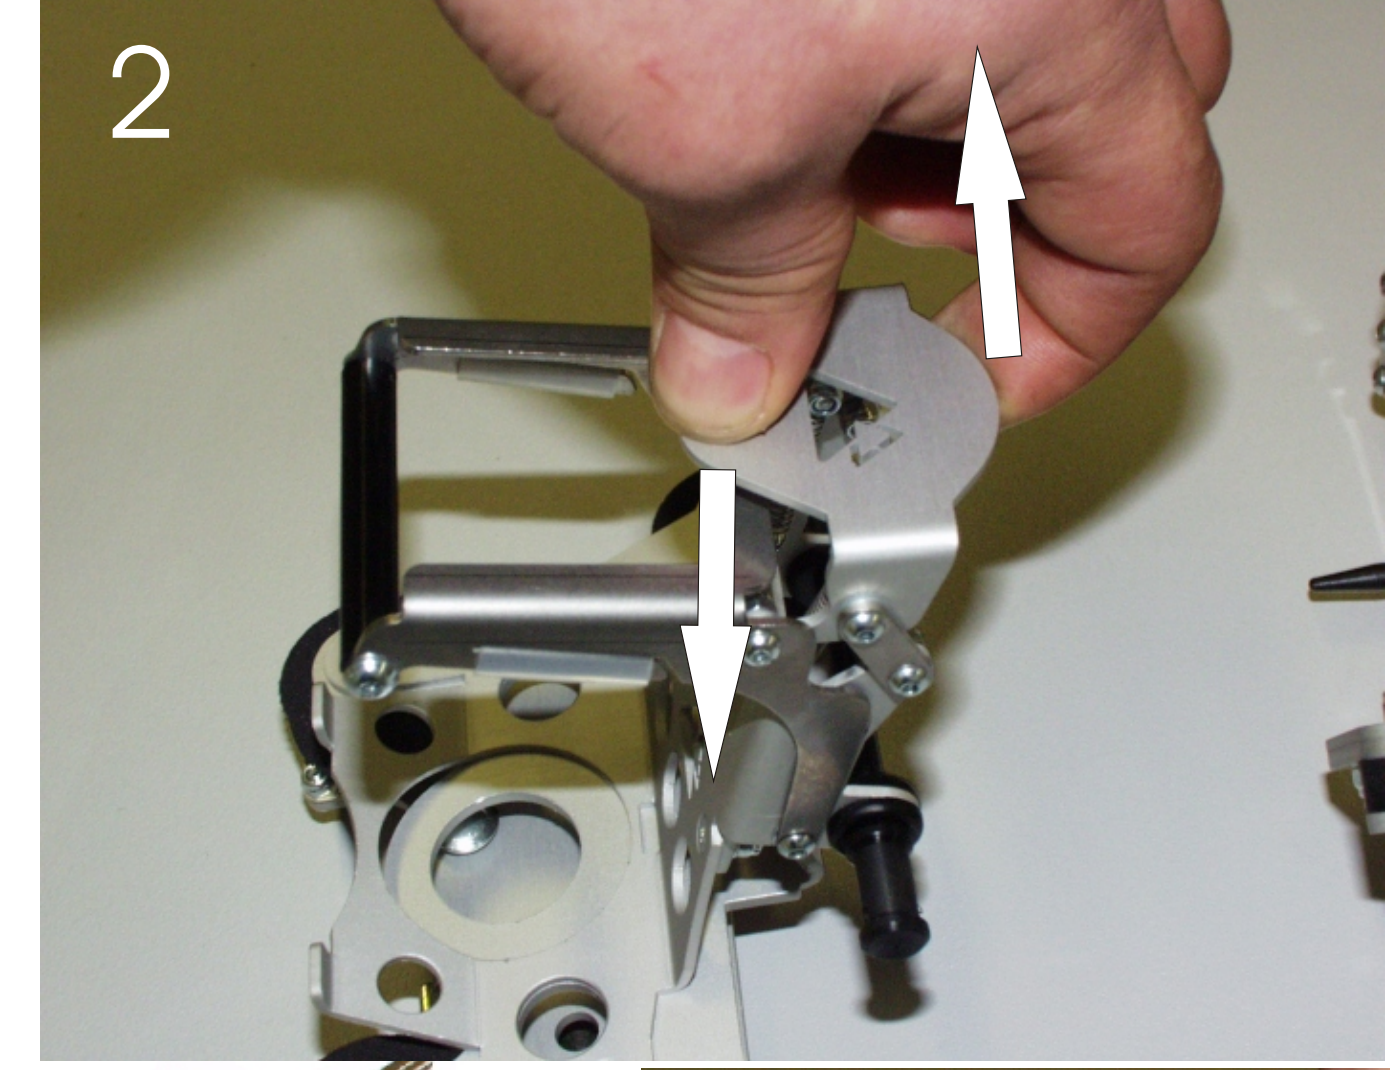

Bei einem abschließbaren Halter ist auf der rechten Seite ein Halter für den Stecker des Stromkabels (bei Fahrten ohne Gerät) angebracht (Bild unten links).

Zum Herausnehmen des Steckers muss dieser auf der rechten Seite leicht angehoben und dann heraus genommen werden. Der auf der Rückseite des Halters angebrachte Kunststoffstift dient der Benutzung des Touchscreens mit Handschuhen.
Achten Sie immer darauf, dass das Gerät fest im Halter sitzt. Wir übernehmen keine Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Geräte.

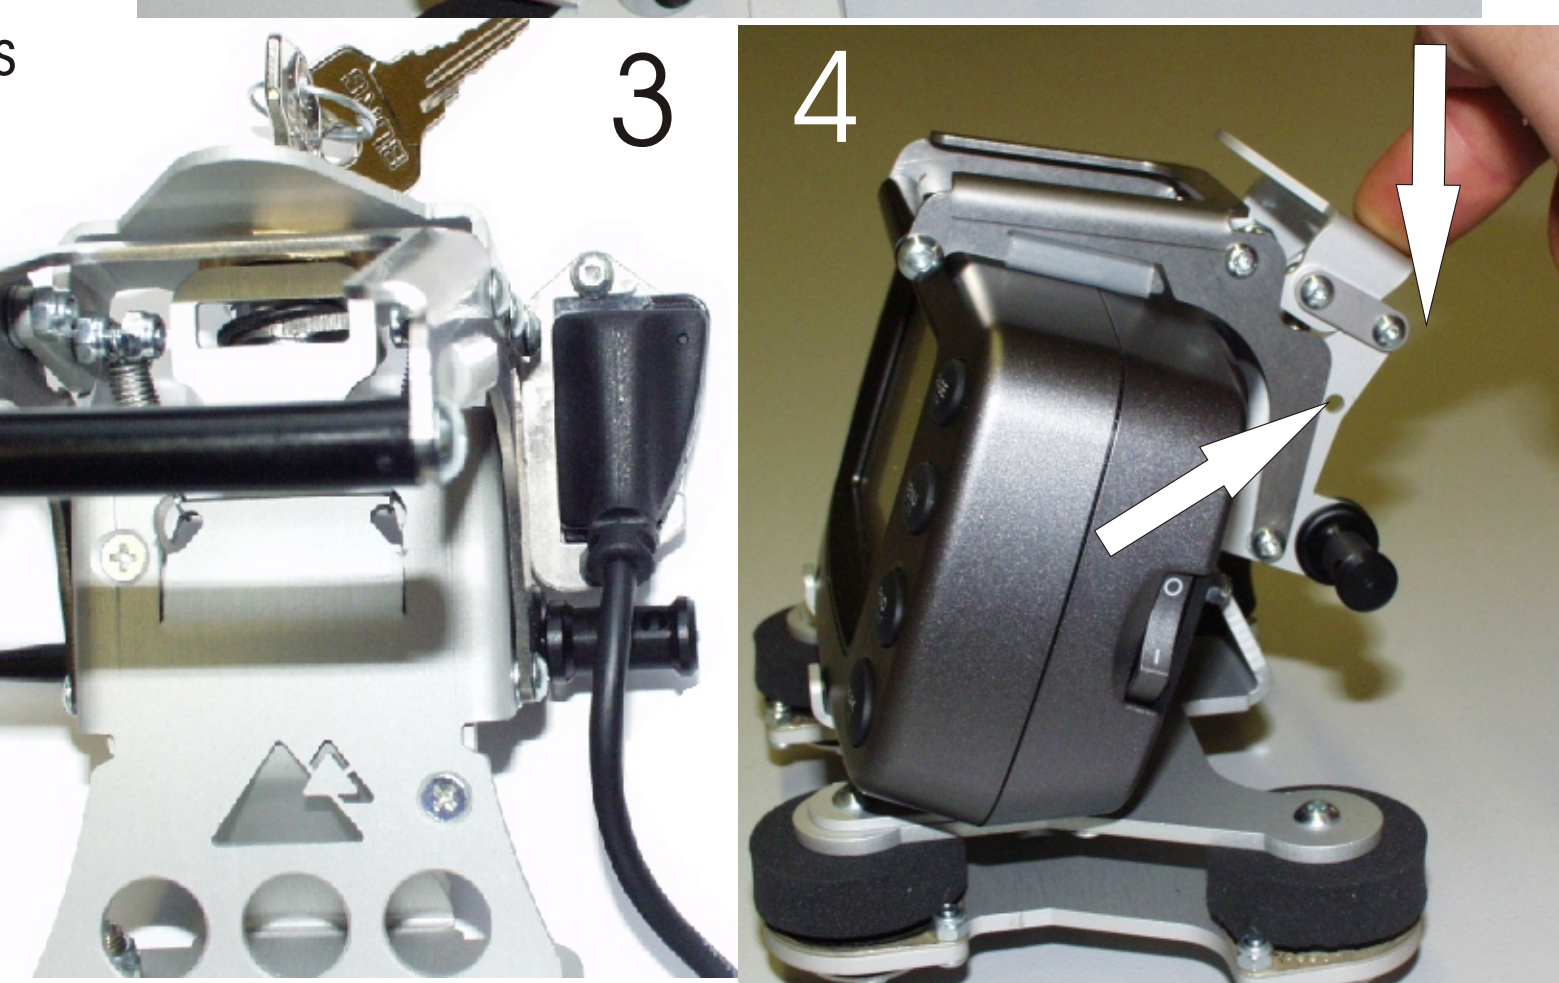

TOURATECH
TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY



Januar 2004

01-065-0065-0, 01-065-0066-0 01-065-0067-0, 01-065-0068-0


instruction handlebar bracket Street Pilot 2610

Install the handlebar mount on the (12 mm) crossbar. You will need an 8mm wrench. To protect the mount from crash damage, tighten the nuts just enough that you can still rotate the mount with some effort.
For the assembly of your handlebar mount on motorcycles without a crossbar there are many adapotors (e.g. a ball joint adapter unit) Please check with your TOURATECH dealer for details.

Don´t use this handlebar bracket with an StreetPilot 2620! You´ll get problems with the micro drive of this GPS unit! The Street Pilot 2620 is not made for the application on motobikes. Problems with those GPS-units are not because of our handlebar bracket, but because of the micro drive. So it´s not a reason for complaints!



To get your GPS 2610 in the bracket, you´ll have to tilt the adjustable mount at the back completly backwards (pic. 1).
Then open the locking lever, by pulling it on the back and pushing it in the front, as shown on pic. 2. Now you can move your GPS 2610 into the bracket so that round (toothed) disk at the bottom fits into the clearance. Close the looking lever so that it noticeable snaps in. Lookable brackets can get looked now. Other versions need to get secured by tighten the enclosed screw. (pic. 4)

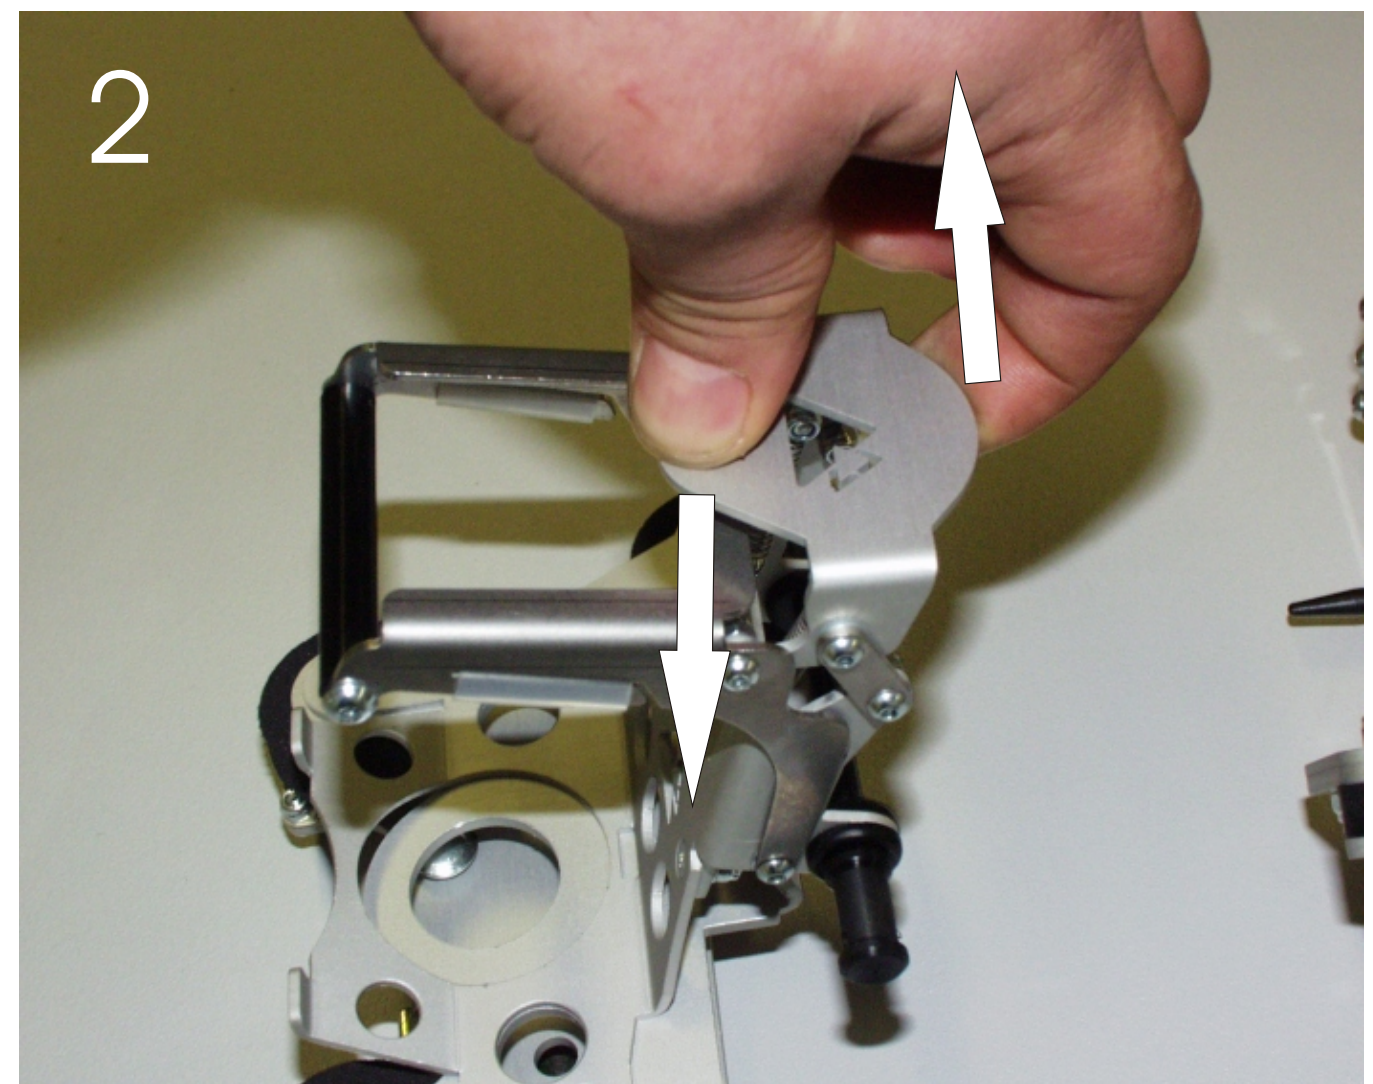

Lookable version (pic. 3):
On the right side you can find a special mount for your power cable. To remove the power cable from that holder please lift it slightly on the right side.

All versions:
At the back you´ll find a plastic pen to handle the touchscreen with gloves.

Attention: Always take a look, that your GPS unit is attached securely to your bracket!
TOURATECH does not take any responsibility for damaged or lost GPS units.

